

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini APRILE 2019



TOKO – DLNA SERVER – CD Trasport

Caratteristiche:

Conversione:	24-bits 192
File Supportati:	FLAC, LPCM, AIFF, MP4 (tutti fino 24/192)
Uscite:	XLR, RCA
Connettività:	10/100 Ethernet
Distorsione:	<0.01% THD at rated input level
Hum & Noise:	-100dB at rated input level, A Weighted
Livello Massimo di Uscita:	2V RMS into 10kohms or higher
Impedenza di uscita:	Typically 100ohms
Impedenza uscita digitale:	75ohms
Dimensioni:	105mm x 450mm x 400mm
Peso:	10kg

BEST PRICE: 5.800 Euro

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini APRILE 2019



KAITAKI - Preamplificatore

Caratteristiche:

Ingressi/Uscite:	XLR, RCA Con HT Bypass
Risposta in Frequenza:	20Hz to 20kHz ± 0.2 dB
Distorsione:	<0.05% THD at rated input level
Hum & Noise:	-80dB at rated input level, A Weighted
Livello Massimo di Uscita:	125mV RMS into 10kohms or higher
Impedenza di uscita:	Typically 100ohms
Dimensioni:	90mm x 450mm x 400mm
Peso:	5,5kg Con Telecomando

BEST PRICE: 4.450 Euro

KORU – Pre Amplificatore Phono

Ingressi:	RCA
Guadagno Selezionabile:	50/56/60/66 dB
Carico Selezionabile:	47k, 470R, 100R, 47R, 22R
Risposta in Frequenza:	+/-0,2dB 20Hz/20kHz
Rapporto Segnale Rumore:	80 dB
Distorsione Armonica:	0,01% at tutti i livelli
Capacitanza:	100pF, 570pF
Uscite:	RCA, XLR Bilanciate

BEST PRICE: 2.990 Euro

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini APRILE 2019



INSPIRE 980– Amplificatore Integrato Stereo

Caratteristiche:

Ingressi Digitali:	USB, TOSLINK
Connettività:	10/100 Ethernet, WIFI
DAC:	192/24
Camando Remoto/	UPnP Smartphone, Ipad/IPOD/Iphone
Potenza:	80 Watts RMS per canale su 8 Ohm
Risposta in Frequenza:	20Hz to 20kHz ± 0.2 dB a 0 Hz e -3db a 70 kHz
Distorsione:	<0.05% THD at rated power
Corrente di picco:	40A. Protetto da Fusibile
Hum & Noise:	90dB below rated output 20 Hz to 20 kHz
Guadagno:	Linea 40dB, Phono 66dB (HG), 60(LG)
Impedenza di Ingresso:	47Kohms
Sovraccarico di Ingresso:	5V RMS
Livello uscita Pre:	1,5V RMS , 47Kohms
Impedenza uscita Pre:	1,5 Kohms
Carico Raccomandato Pre:	47 K Ohms
Dimensioni:	120mm x 450mm x 400mm
Peso:	14kg
	Con Telecomando

BEST PRICE: 3.990 Euro

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini APRILE 2019

HAUTONGA – Amplificatore Integrato Stereo



Caratteristiche:

Potenza:	200 Watts RMS per canale su 8 Ohm
Risposta in Frequenza:	20Hz to 20kHz ± 0.2 dB a 0 Hz e -3db a 70 kHz
Distorsione:	<0.05% THD at rated power
Corrente di picco:	40A. Protetto da Fusibile
Hum & Noise:	90dB below rated output 20 Hz to 20 kHz
Guadagno:	Linea 40dB, Phono 66dB (HG), 60(LG)
Impedenza di Ingresso:	47Kohms
Sovraccarico di Ingresso:	5V RMS
Livello uscita Pre:	1,5V RMS , 47Kohms
Impedenza uscita Pre:	1,5 Kohms
Carico Raccomandato Pre:	47 K Ohms
Dimensioni:	120mm x 450mm x 400mm
Peso:	14kg
	Con Telecomando

BEST PRICE: 5.100 Euro

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini APRILE 2019



HYATO – Integrato Stereo

Caratteristiche:

Ingressi:	32dB (RCA), 38(XLR)
Potenza:	300 Watts RMS per canale su 8 Ohm, 600 Watts su 4 Ohm
Risposta in Frequenza:	20Hz to 20kHz ± 0.2 dB a 0 Hz e -3db a 70 kHz
Distorsione:	<0.05% THD at rated power
Corrente di picco:	50A. Protetto da Fusibile
Hum & Noise:	90dB below rated output 20 Hz to 20 kHz
Impedenza di Ingresso:	47Kohms
Dimensioni:	170mm x 450mm x 453mm
Peso:	28 kg
Scheda Phono	MM/MC Con guadagno e carico selezionabile

BEST PRICE: 8.600 Euro



P10 – Finale Stereo

Caratteristiche:

Ingressi:	32dB (RCA), 38(XLR)
Potenza:	200 Watts RMS per canale su 8 Ohm, 300 Watts su 4 Ohm
Risposta in Frequenza:	20Hz to 20kHz ± 0.2 dB a 0 Hz e -3db a 70 kHz
Distorsione:	<0.05% THD at rated power
Corrente di picco:	40A. Protetto da Fusibile
Hum & Noise:	90dB below rated output 20 Hz to 20 kHz
Impedenza di Ingresso:	47Kohms
Dimensioni:	120mm x 450mm x 400mm
Peso:	14kg

BEST PRICE: Prezzo: 4.150 Euro

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini APRILE 2019



SA103 – Finale Stereo – in Classe A pura

Caratteristiche:

Ingressi:	32dB (RCA), 38(XLR)
Potenza:	125 Watts RMS per canale su 8 Ohm, 400 Watts in mono
Risposta in Frequenza:	20Hz to 20kHz ± 0.2 dB a 0 Hz e -3db a 70 kHz
Distorsione:	<0.05% THD at rated power
Corrente di picco:	50A. Protetto da Fusibile
Rise Time:	<5uS
Hum & Noise:	100dB below rated output 20 Hz to 20 kHz A weighted
Impedenza di Ingresso:	47Kohms
Dimensioni:	220mm x 500mm x 455mm
Peso:	38kg

NUOVO PREZZO PHASE OUT: 7.990 Euro



SB301 MK2 – Finale Stereo MK2

Caratteristiche:

Ingressi:	32dB (RCA), 38(XLR)
Potenza:	310 Watts RMS per canale su 8 Ohm
Risposta in Frequenza:	20Hz to 20kHz ± 0.2 dB a 0 Hz e -3db a 70 kHz
Distorsione:	<0.05% THD at rated power
Corrente di picco:	100A. Protetto da Fusibile
Rise Time:	<5uS
Hum & Noise:	100dB below rated output 20 Hz to 20 kHz A weighted
Impedenza di Ingresso:	47Kohms
Dimensioni:	220mm x 500mm x 455mm
Peso:	38kg

NUOVO PREZZO PHASE OUT: 9.990 Euro

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini APRILE 2019



KIOKO – Finale Stereo MK2


Caratteristiche:

Ingressi:	32dB (RCA), 38(XLR)
Potenza:	310 Watts RMS per canale su 8 Ohm
Risposta in Frequenza:	20Hz to 20kHz ± 0.2 dB a 0 Hz e -3db a 70 kHz
Distorsione:	<0.05% THD at rated power
Corrente di picco:	100A. Protetto da Fusibile
Rise Time:	<5uS
Hum & Noise:	100dB below rated output 20 Hz to 20 kHz A weighted
Impedenza di Ingresso:	47Kohms
Dimensioni:	212mm x 398mm x 420mm
Peso:	30kg

BEST PRICE: 7.200 Euro

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini APRILE 2019

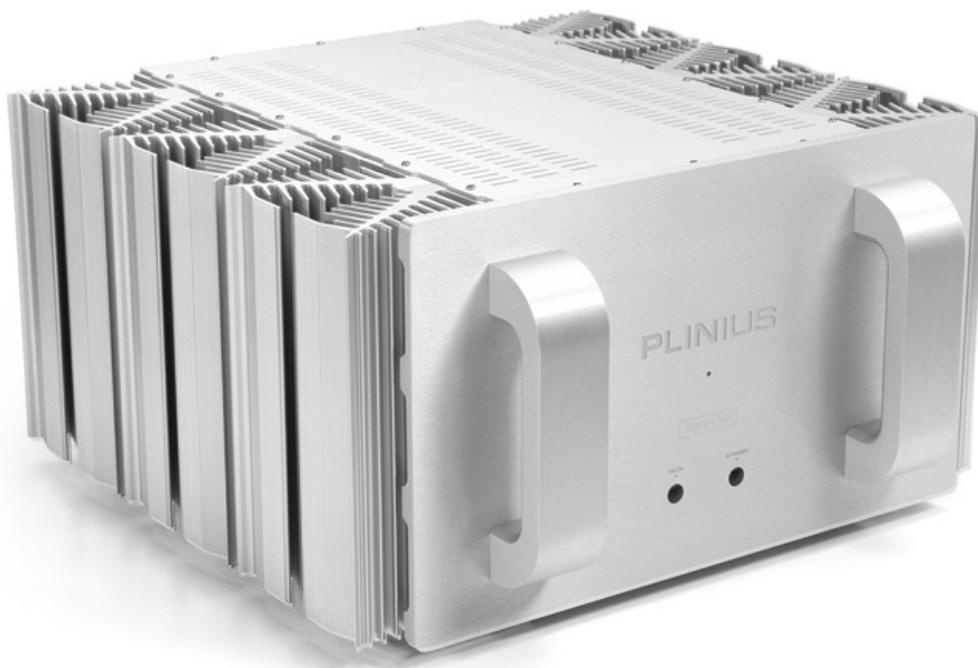

SA REFERENCE – Finale Stereo – In Classe A

Caratteristiche:

Ingressi:	32dB (RCA), 38(XLR)
Potenza:	300 Watts RMS per canale su 8 Ohm, 450 Watt su 4, 1000 Watt in mono su 8 Ohm
Risposta in Frequenza:	20Hz to 20kHz ± 0.2 dB a 0 Hz e -3db a 70 kHz
Distorsione:	<0.05% THD at rated power
Corrente di picco:	100A. Protetto da Fusibile
Rise Time:	<5uS
Hum & Noise:	100dB below rated output 20 Hz to 20 kHz A weighted
Impedenza di Ingresso:	47Kohms
Dimensioni:	275mm x 510mm x 535mm
Peso:	57kg

BEST PRICE: 14.990 Euro

Il Tempio

alta fedeltà esoterica – listini APRILE 2019



RM 10 - Preamplificatore

Caratteristiche:

Ingressi/Uscite: 3 XLR, 6 RCA
 Con HT Bypass
 Risposta in Frequenza: 20Hz to 20kHz ± 0.2 dB
 Distorsione: $< 0.05\%$ THD at rated input level
 Hum & Noise: -80 dB at rated input level, A Weighted
 Livello Massimo di Uscita: 125mV RMS into 10kohms or higher
 Impedenza di uscita: Typically 100ohms
 Peso: 15,5kg
 Con Telecomando

BEST PRICE: 11.550 Euro



RA 300 REFERENCE – Finale Stereo – In Classe A

Caratteristiche:

Ingressi: 32dB (RCA), 38(XLR)
 Potenza: 300 Watts RMS per canale su 8 Ohm, 450 Watt su 4,
 1000 Watt in mono su 8 Ohm
 Risposta in Frequenza: 20Hz to 20kHz ± 0.2 dB a 0 Hz e -3 db a 70 kHz
 Distorsione: $< 0.05\%$ THD at rated power
 Corrente di picco: 100A. Protetto da Fusibile
 Rise Time: < 5 uS
 Hum & Noise: 100dB below rated output 20 Hz to 20 kHz A weighted
 Impedenza di Ingresso: 47Kohms
 Dimensioni: 275mm x 510mm x 535mm
 Peso: 57kg

Best Price: 21.990 Euro